


D W E L L

КОЛЛЕКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

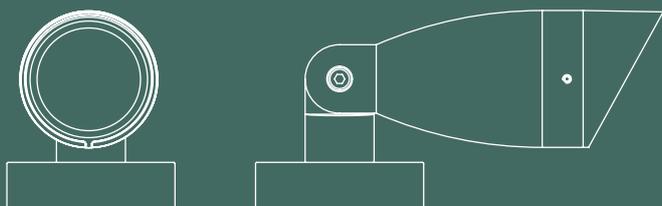

Dwell — это концепция стиля, ориентированная на современный дизайн и комфортную среду обитания. Этот подход основан на создании гармоничного жизненного пространства, где эстетика сочетается с функциональностью.

За 16 лет сотрудничества с ведущими мировыми производителями осветительной техники мы приобрели глубокое понимание потребностей наших клиентов. Эти знания легли в основу собственной коллекции DWELL.

Мы создали линейку светильников, которая не только отвечает современным технологическим стандартам и отличается стильным дизайном, но и формирует уникальное настроение в вашем доме. Каждый элемент коллекции призван сделать вечера с семьей и друзьями более теплыми и уютными. Безопасность и надежность — наши приоритеты. Мы гордимся высоким уровнем защиты наших светильников: в каталоге вы не найдете моделей с IP рейтингом ниже 54, а большинство изделий обладает степенью защиты IP56 и выше. Это обеспечивает надежную работу в самых сложных погодных условиях. Светильники изготовлены из прочного литого алюминия и покрыты специальной порошковой краской с улучшенной защитой от выгорания, что гарантирует их долговечность и сохранение эстетичного внешнего вида на протяжении многих лет. Каждое изделие проходит строгие испытания, чтобы вы могли наслаждаться прекрасным освещением без забот о его качестве и безопасности. На производстве есть собственные линии по сборке электроники и световых модулей, по механической обработке, автоматизированные линии покраски и контроля качества. Технологии применяемые на предприятии позволяют выпускать продукцию с длительным сроком службы, сохраняющую свои эксплуатационные свойства на протяжении всего периода использования. Мы предоставляем 3-летнюю гарантию на весь ассортимент светильников DWELL. Коллекция включает широкий выбор настенных фонарей, фонарных столбов и садовых светильников, позволяющих создать гармоничное освещение жизненного пространства, будь то уютный дворик или просторная терраса.

С DWELL вы сможете наслаждаться безупречным освещением, которое будет радовать вас день за днем, год за годом.

Каталоги уличного
света и другие на
нашем сайте



ГАРАНТИЯ

Гарантия на всю продукцию от сквозной коррозии и изменения цвета составляет 5 лет.

Гарантия на электронные элементы (драйвер, LED модуль) составляет 3 года.

Использование световых элементов от лучших мировых производителей: CREE, OSRAM, LUMILEDS, SEOUL позволяет сохранить яркость и световой поток в течении всего срока службы.

ДРАЙВЕР

СЕРТИФИКАЦИЯ

Драйвер имеет сертификаты CE, CB, CCC, SAA, BIS, EAC.

СРОК СЛУЖБЫ

Интегральная микросхема бренда on-bright – срок службы 15 лет.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК И ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Работает в широком диапазоне электрического напряжения 100–240 Вт без мерцания.

ИСТОЧНИК СВЕТА

- Светоотдача источника света 120–135 лм / Вт
- Индекс цветопередачи CRI>80
- Цветовой допуск источника света ≤ 3 , цветовой допуск всего фонаря ≤ 5

ТИП



SOV

2835

3030





СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ



Для большинства изделий защита, конструкций составляет IP 65.



Продукты имеют специально разработанную предотвращающую попадание воды и влаги конструкцию.



В случае повреждения детали легко разбираются и могут быть заменены.

МАТЕРИАЛ ДИФФУЗОРА



ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ BAYER

- Пропускание выше 95%
- Устойчивость к УФ-излучению



ОПАЛОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ BAYER

- Устойчивость к УФ-излучению
- Высокая степень светопропускания
- Обеспечивает равномерный и мягкий свет по всей поверхности



СТЕКЛО

- Сверхпрозрачное стекло
- Тонкая обработка кромки
- Устойчивое к перепадам температур и внешним воздействиям

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Специальное порошковое покрытие замедляет выцветание и потерю цвета от солнечных лучей, сохраняя изначальный вид светильников в течение долгого времени.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОЛИЭСТЕР И ГРАФЕН

Мы используем прочные и стойкие материалы, чтобы обеспечить максимальную защиту от повреждений и износа.



СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА

Мы гарантируем, что поверхность светильников сохранит свой изначальный цвет в течение всего гарантийного срока

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ТЕПЛООТДАЧА

Все светильники сконструированы таким образом, чтобы обеспечить защиту от перегрева электронных компонентов, и обеспечить их стабильную и бесперебойную работу на протяжении всего срока службы.

- Тепло источника света беспрепятственно поступает к внешней поверхности фонаря.
- Когда нормальная температура составляет 30 °С, максимальная температура в корпусе фонаря ниже 65 °С.
- В процессе проектирования теплопроводность и теплоотдача моделируются с помощью программного обеспечения.
- Внешняя поверхность фонаря эффективна для рассеивания тепла.

ВИЗУАЛЬНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ



8



10



12



14

ФАСАДНЫЙ СВЕТ



14



16



16



18



20

ФАСАДНЫЙ СВЕТ



20



22



24



26



28

ФАСАДНЫЙ СВЕТ



30



32



32



34



36

ФАСАДНЫЙ СВЕТ



38



40



40



42



44

ФАСАДНЫЙ СВЕТ



46



48



48



50



52

ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТ



54



54



56



58



60

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТ

ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ



60



62



64



66



68

ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ



70



71



72



74



76

ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ



78



78



80



81

ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ

DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый




3 ГОДА
ГАРАНТИИ




3000 К



■ NC-803471-DG



■ NC-803472-DG



■ NC-803482-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-803482-DG	Фасадный светильник	220 мм	118 мм	170 мм	Темно-серый	12 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-803472-DG	Фасадный светильник	180 мм	86 мм	133 мм	Темно-серый	6 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-803471-DG	Фасадный светильник	130 мм	86 мм	133 мм	Темно-серый	8 Вт x 1 Integrated LED	IP65



NC-803471-DG

DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-803092-DG



■ NC-803093-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-803092-DG	Фасадный светильник	220 мм	90 мм	132 мм	Темно-серый	6 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-803093-DG	Фасадный светильник	260 мм	108 мм	156 мм	Темно-серый	12 Вт x 2 Integrated LED	IP65



NC-803092-DG

DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-803073-DG



■ NC-803072-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-803073-DG	Фасадный светильник	180 мм	108 мм	156 мм	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-803072-DG	Фасадный светильник	150 мм	90 мм	132 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65



NC-803072-DG

DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-133244-DG



■ NC-133243-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-133244-DG	Фасадный светильник	171 мм	171 мм	71 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65
NC-133243-DG	Фасадный светильник	171 мм	171 мм	76 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65



NC-133244-DG


DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ

3000 К



■ NC-003028-DG

■ NC-003028-SB



■ NC-023028-DG

■ NC-023028-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003028-SB	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	72 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-003028-DG	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	72 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-023028-SB	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	72 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-023028-DG	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	72 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65



NC-003028-DG


DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

3000 К



■ NC-003333-DG

■ NC-003333-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003333-SB	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	76 мм	Темно-серый	3 Вт x 1 Integrated LED	IP65
NC-003333-DG	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	76 мм	Черный	3 Вт x 1 Integrated LED	IP65




DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ

3000 К



■ NC-003328-DG

■ NC-003328-SB



■ NC-003326-DG

■ NC-003326-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003328-SB	Фасадный светильник	130 мм	202 мм	55 мм	Черный	16 Вт Integrated LED	IP65
NC-003328-DG	Фасадный светильник	130 мм	202 мм	55 мм	Темно-серый	16 Вт Integrated LED	IP65
NC-003326-SB	Фасадный светильник	137 мм	112 мм	55 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003326-DG	Фасадный светильник	137 мм	112 мм	55 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65




NC-003328-SB

DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



■ NC-013326-DG

■ NC-013326-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-013326-SB	Фасадный светильник	137 мм	112 мм	55 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-013326-DG	Фасадный светильник	137 мм	112 мм	55 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65




DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

3000 K



■ NC-003063-DG

■ NC-003063-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003063-SB	Фасадный светильник	189,5 мм	73 мм	57 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-003063-DG	Фасадный светильник	189,5 мм	73 мм	57 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65



DWELL collection

Материалы: алюминий



Отделка: черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



IK 06



■ NC-003059-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003059-SB	Фасадный светильник	100 мм	100 мм	100 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65

Регулируемый угол свечения



DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-023504-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-023504-SB	Фасадный светильник	150 мм	180 мм	73 мм	Черный	6 Вт x 2 Integrated LED	IP65

Регулируемый угол свечения



DWELL collection


Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-003056-SB

■ NC-003056-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003056-DG	Фасадный светильник	111 мм	111 мм	95 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003056-SB	Фасадный светильник	111 мм	111 мм	95 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65



DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ




3000 К



■ NC-003055-DG

■ NC-003055-SB



■ NC-003054-DG

■ NC-003054-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003055-DG	Фасадный светильник	105 мм	200 мм	95 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003055-SB	Фасадный светильник	105 мм	200 мм	95 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003054-DG	Фасадный светильник	105 мм	200 мм	95 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003054-SB	Фасадный светильник	105 мм	200 мм	95 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65



NC-003054-SB

DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-003032-DG

■ NC-003032-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003032-DG	Фасадный светильник	124 мм	88 мм	78 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-003032-SB	Фасадный светильник	124 мм	88 мм	78 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65




DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

3000 К



- NC-003031-DG
- NC-003031-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003031-SB	Фасадный светильник	92 мм	95 мм	78 мм	Черный	3 Вт Integrated LED	IP65
NC-003031-DG	Фасадный светильник	92 мм	95 мм	78 мм	Темно-серый	3 Вт Integrated LED	IP65



DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: темно-серый




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К

IK 06



■ NC-003057-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003057-DG	Фасадный светильник	225 мм	130 мм	30 мм	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65




DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ

3000 К



■ NC-013336-DG

■ NC-013336-SB



■ NC-003332-DG

■ NC-003332-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-013336-SB	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	73 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-013336-DG	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	73 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-003332-SB	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	74 мм	Черный	3 Вт Integrated LED	IP65
NC-003332-DG	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	74 мм	Темно-серый	3 Вт Integrated LED	IP65



NC-003332-SB

DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-013332-DG

■ NC-013332-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-013332-DG	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	74 мм	Темно-серый	3 Вт Integrated LED	IP65
NC-013332-SB	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	74 мм	Черный	3 Вт Integrated LED	IP65



DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-003336-DG

■ NC-003336-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003336-SB	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	73 мм	Черный	6 Вт Integrated LED	IP65
NC-003336-DG	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	73 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65




DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: темно-серый



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



■ NC-003866+B

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003866+B	Ландшафтный светильник	114 мм	120 мм	120 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP67




DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: темно-серый




IK 08



■ NC-005730DZ-DG



IK 08



■ NC-003731DZ-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-005730DZ-DG	Ландшафтный светильник *1,*2	93 мм	64 мм	172 мм	Темно-серый	20 Вт GU10	IP65
NC-003731DZ-DG	Ландшафтный светильник *2	279 мм	64 мм	172 мм	Темно-серый	4 Вт Integrated LED	IP65

*1 Лампы в комплект не входят. *2 Обе модели имеют двойное крепление и 3 м кабеля.



NC-005730DZ-DG

DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-003753-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003753-DG	Ландшафтный светильник	176 мм	100 мм	159 мм	Темно-серый	4 Вт Integrated LED	IP65



DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: темно-серый




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К

IK 08



■ NC-003729-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003729-DG	Ландшафтный светильник	232 мм	114 мм	169 мм	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65

* Модель имеет двойное крепление и 3 м кабеля.



DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-133474-DG



■ NC-033072- DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-133474-DG	Потолочный фонарь	115 мм	86 мм	86 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65
NC-033072- DG	Потолочный фонарь	113 мм	90 мм	90 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65



NC-133474-DG

DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-033243-60-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-033243-60-SB	Фонарный столб	600 мм	171 мм	-	Черный	12 Вт Integrated LED	IP65



DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



IK 08



■ NC-223243-80-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-223243-80-SB	Фонарный столб	800 мм	171 мм	–	Черный	12 Вт Integrated LED	IP54



DWELL collection


Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ




3000 К



■ NC-003104-80-DG

■ NC-003104-80-SB



■ NC-113104-60-DG

■ NC-113104-60-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003104-80-SB	Фонарный столб	800 мм	150 мм	–	Черный	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-003104-80-DG	Фонарный столб	800 мм	150 мм	–	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-113104-60-SB	Фонарный столб	600 мм	112 мм	–	Черный	6 Вт Integrated LED	IP54
NC-113104-60-DG	Фонарный столб	600 мм	112 мм	–	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP54



NC-113104-60-DG

DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-053102-60-DG

■ NC-053102-60-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-053102-60-SB	Фонарный столб	600 мм	120 мм	–	Черный	6 Вт Integrated LED	IP54
NC-053102-60-DG	Фонарный столб	600 мм	120 мм	–	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP54



DWELL collection


Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ


3000 K

IK 08



■ NC-033231-80-DG

■ NC-033231-80-SB



■ NC-033231-60-DG

■ NC-033231-60-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-033231-80-SB	Фонарный столб	800 мм	108 мм	–	Черный	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-033231-80-DG	Фонарный столб	800 мм	108 мм	–	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-033231-60-SB	Фонарный столб	600 мм	108 мм	–	Черный	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-033231-60-DG	Фонарный столб	600 мм	108 мм	–	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65



NC-033231-80-DG

DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ




3000 К

IK 08



■ NC-043231-60-DG

■ NC-043231-60-SB



■ NC-043231-80-DG

■ NC-043231-80-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-043231-80-SB	Фонарный столб	600 мм	120 мм	–	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-043231-80-DG	Фонарный столб	800 мм	120 мм	–	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-043231-60-SB	Фонарный столб	600 мм	120 мм	–	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-043231-60-DG	Фонарный столб	800 мм	120 мм	–	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65



NC-043231-80-DG

DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ




3000 К

IK 08

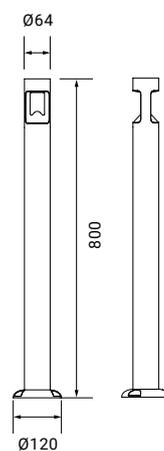

■ NC-003249-80-SB

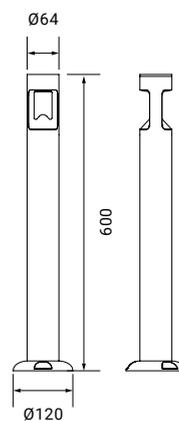

■ NC-003249-60-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003249-80-SB	Фонарный столб	800 мм	120 мм	–	Черный	6 Вт Integrated LED	IP65
NC-003249-60-SB	Фонарный столб	600 мм	120 мм	–	Черный	6 Вт Integrated LED	IP65



NC-003249-80-SB

DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К

IK 08



■ NC-013245-DG

■ NC-013245-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-013245-SB	Фонарный столб	800 мм	176 мм	–	Черный	4 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-013245-DG	Фонарный столб	800 мм	176 мм	–	Темно-серый	4 Вт x 2 Integrated LED	IP65

DWELL collection

Материалы: алюминий


Отделка: темно-серый



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



■ NC-0023093-100-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-0023093-100-DG	Фонарный столб	1000 мм	200 мм	-	Темно-серый	26 Вт E27	IP65

* Лампы в комплект не входят.

DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К

IK 08



■ NC-003235-80-DG

■ NC-003235-80-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003235-80-SB	Фонарный столб	800 мм	165 мм	–	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003235-80-DG	Фонарный столб	800 мм	165 мм	–	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65



DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К

IK 08



■ NC-003240-80-DG

■ NC-003240-80-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003240-80-SB	Фонарный столб	800 мм	150 мм	–	Черный	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-003240-80-DG	Фонарный столб	800 мм	150 мм	–	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65



DWELL collection

Материалы: алюминий
Отделка: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К

IK 08



■ NC-003121-80-DG

■ NC-003121-80-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003121-80-SB	Фонарный столб	800 мм	200 мм	120 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003121-80-DG	Фонарный столб	800 мм	200 мм	120 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65



DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ




3000 К

IK 08



■ NC-003103RH-60-DG

■ NC-003103RH-60-SB



■ NC-013102RH-60-DG

■ NC-013102RH-60-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-003103RH-60-SB	Фонарный столб	600 мм	145 мм	–	Черный	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-003103RH-60-DG	Фонарный столб	600 мм	145 мм	–	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-013102RH-60-SB	Фонарный столб	600 мм	145 мм	–	Черный	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-013102RH-60-DG	Фонарный столб	600 мм	145 мм	–	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP54



NC-013102RH-60-DG

DWELL collection

Материалы: алюминий



Отделка: черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



IK 08

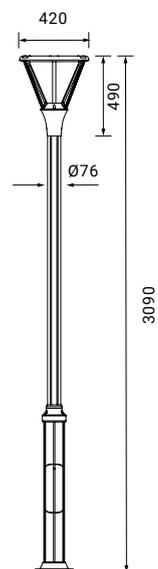

■ NC-105013-48W-SB

■ NC-00H3-260-SB



Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-105013-48W-SB	Фонарь	490 мм	490 мм	-	Черный	48 Вт Integrated LED	IP65
NC-00H3-260-SB	Фонарный столб	2600 мм	76 мм	-	Черный	-	-

* Столб и фонарь не идут в комплекте.

DWELL collection

Материалы: алюминий

Отделка: черный




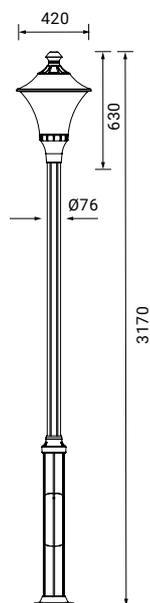




■ NC-005008-48W-SB




■ NC-00H3-260-SB




Артикул	Описание	Высота	Ширина Ø	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NC-005008-48W-SB	Фонарь	630 мм	420 мм	-	Черный	48 Вт Integrated LED	IP65
NC-00H3-260-SB	Фонарный столб	2600 мм	76 мм	-	Черный	-	-


* Столб и фонарь не идут в комплекте.

<p>A</p>  <p>OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что основание плотно закреплено. 	<p>B</p>  <ul style="list-style-type: none"> Проводка должна соответствовать техническим данным конструкции. 	<p>C</p>  <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что болты плотно зафиксированы. 	<p>D</p>  <p>ON</p> <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключите питание и включите фонарь.
--	---	---	--


<p>A</p>  <ul style="list-style-type: none"> При сборке колышка убедитесь, что провод выпрямлен. 	<p>B</p>  <p>OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> Линия под напряжением для терминала L, нулевая линия для терминала N, линия грунта для терминала E. 	<p>C</p>  <p>Закрепите соединительный винт</p> <ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте угол лампы. 	<p>D</p>  <p>ON</p> <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключите питание и включите фонарь.
---	--	---	--
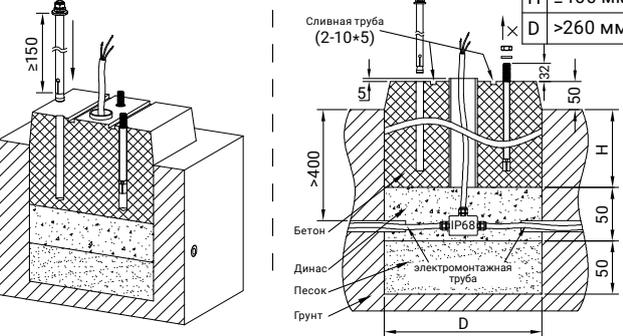
<p>A</p>  <p>OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> Глубина котлована определяется путем выемки грунта до исходного состояния. В случае обратной засыпки углубленный короб может быть установлен только после зачки воды и оседания бетона. После оседания бетона в течение 72 часов (3-х дней) светильник устанавливается только после полного застывания бетона. 	<p>B</p>  <p>OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что фланец плотно зафиксирован. 	<p>C</p>  <ul style="list-style-type: none"> Проводка должна соответствовать техническим данным конструкции.
--	--	---


<p>D</p>  <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что болты плотно зафиксированы. 	<p>E</p>  <p>ON</p> <p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключите питание и включите фонарь. 	<p>F</p>  <p>Слив очень важен: он позволяет вовремя слить накопившуюся воду и эффективно продлить срок службы фланца газонной лампы и дворовой лампы.</p>
--	--	--



ФАСАДНЫЙ СВЕТ
8-45



ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТ
46-53



ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТ
54-55



ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ
56-81



Светодиодный источник света с низким энергопотреблением



Термодинамическая температура



Классификация степени защиты от влаги



Гарантийный срок



Рейтинг защиты от ударов